

Tekniska data



Tekniska
data

Stage V



Tekniska data för City Ranger 2260
- basmaskin och redskap



Tekniska specifikationer

		Basmaskin
Längd	mm	2500
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	670 / 700
Bruttovikt	kg	1610
Vänddiameter - yttre	mm	3280
Vänddiameter - inre	mm	1200
Motor: Kubota bensin WG-972-G-E4	hk / kW	33 / 24
4-hjulsdrift		Standard

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.



Mångsidig och dedikerad

- Redskapsbärare för utomhusunderhåll

När du ansvarar för utomhusunderhåll, behöver du de bästa verktygen som du kan använda - och inte bara vad gäller prestanda. Du behöver redskapsbärare som får jobbet gjort på ett bra sätt, men som även levererar så många arbetstimmar som möjligt hela året runt och gör alla typer av jobb perfekt varje dag. Du behöver också maskiner som ger den bästa avkastningen på investeringen, eftersom utrustning för utomhusunderhåll är ett stort budgetproblem.

Slutligen måste du även säkerställa att de som gör arbetet där ute har en säker och bra arbetsmiljö, vilket betyder att du behöver maskiner som skyddar och hjälper dem att hålla utomhusområden rena och attraktiva.

Vad du behöver är City Ranger 2260 från Egholm.

Med sin kraftfulla bensinmotor och 4-hjulsdrift sköter City Ranger 2260 alla typer av rengöringsuppgifter utomhus - under alla årstider. Ett komplett sortiment av skräddarsydda kvalitetsredskap garanterar perfekta resultat året runt. Vad du får är maximal mångsidighet och effektivitet - med världens snabbaste växling mellan redskap, midjestyrd manövrerbarhet, enkel hantering och drift med maximal förarkomfort.

City Ranger 2260 är konstruerad och byggd i Danmark och är kvalitét rakt igenom - dedikerad för att göra alla

utomhusområden så vackra som möjligt, oavsett väder och årstid.

För City Ranger 2260 finns följande redskap tillgängliga:

Sopning/tvätt uppgifter

- Sop-/sugmaskin
- Skurdäck
- Ogräsborste

Gröna uppgifter

- Rotor- eller multiklippare 1200 m./u. uppsamling
- Rotor- eller multiklippare 1500
- Gräsuppsamlare
- Häcksax
- Häcktrimmer
- Slagklippare/Vertikalskärare
- Kantskärare
- Tippbar skopa
- Tippvagn
- Plastflak

Vinter uppgifter

- Snöborste
- Snöslunga
- Snöplog
- Vikplog
- Salt- och sandspridare



Basmaskin

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Däck 20 x 10-10 / 6 lag	Ett allrounddäck som kan användas året runt. Däckets stora bredd säkerställer minimalt ytryck.
Drift	Permanent hydrostatisk 4-hjulsdrift. Helt hydrauldriven redskapsbärare som endast kräver minimalt underhåll.
Joystick	Multifunktions joystick
Reglering av borsthastighet	Hastighetsreglering av främre borstar, snöborste och ogräsbörste.
Ljus och speglar	EU-standard helljus plus två extra lampor placerade högt fram (idealisk för snöröjning) och ett extra ljus bak. Endast standard på basmaskiner med hytt. Spegel är monterade på sidan av kabinen. Modeller utan hytt är försedda med stopp- och blinkers baktill på maskinen.
12 V eluttag	För mobilladdare.
Släpvagnsdrag	Kuldrag och elkontakt för släpvagn. TÜV-godkänd (enl. ECE R55).
Viktöverföring	Viktöverföring på frontlyft.
Säte	Mekaniskt fjädrad COBO-sits med nappa.
Redskapsbyte	Quick-shift snabbväxling av redskap - inga verktyg behövs (1 min.).
Färg	Grön RAL6018.


Extra utrustning (tillval):

Luftkonditionering (AC)	AC kan installeras utan att maskinens dimensioner behöver ändras. Maskinens höjd är mindre än två meter och kan fortfarande enkelt förvaras i garage eller på parkeringsplatser under tak. AC:n är delad mellan åtta justerbara luftkanaler och säkerställer behagliga hyttförhållanden. Tillval för maskin med hytt.
Säte	Detta sätesalternativ erbjuder flera justeringsmöjligheter och luftfjädring för extra komfort. Det finns två olika varianter - en med galon och en med tyg.
Hytt	ROPS-godkänd hytt inklusive lampor, speglar, varningsljus och uppvärmning.
Störtbåge	ROPS-godkänd störtbåge för basmaskiner utan hytt. Kan levereras med eller utan lampor och speglar. Tillval för maskin utan hytt.
Backlarm	Ett larm som vid backning ökar säkerheten i stadskärnor och områden med gågator. 108 dB(A).
Backkamera	För ytterligare visuell kontroll av det bakre området. Tillval för maskin med hytt.
Radio	Bluetooth radio med USB och AUX. Tillval för maskin med hytt.
DAB+ radio	DAB+ radio med Bluetooth, USB och AUX. Tillval för maskin med hytt.
Arbetsbelysning	Frontmonterad LED-arbetsbelysning ger ett brett starkt ljus som förbättrar förarens sikt över terrängen. Tillval för maskin med hytt.
Nummerskyltsats	Den främre monterade nummerplåtshållaren inklusive integrerat LED-blixtljus. Tillval för maskin med hytt.
Toppfilter	För extra skydd mot överhettning av motorn rekommenderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med ett toppfilter när du klipper gräset. Kan inte användas i samband med en gräsuppsamlare.
Antikorrosionsbehandling	Antikorrosionsbehandling av basmaskinen rekommenderas vid drift under vintersäsongen.
Färg ändras	Den gröna standardfärgen kan ändras till önskad RAL-färg för dina specifika behov.

Video



Basmaskin - City Ranger 2260

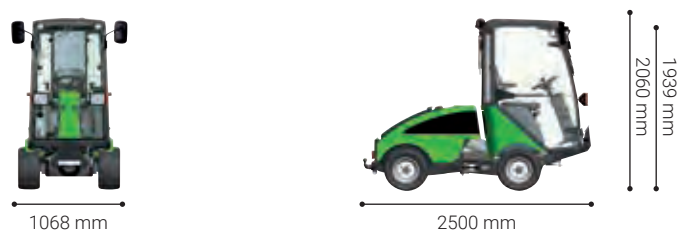

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2500
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Hjulbas	mm	1229

Vikt & andra data

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	940 / 910
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	670 / 700
Bruttovikt	kg	1610
Tillåtet axeltryck, fram	kg	900
Tillåtet axeltryck, bak	kg	900
Max. tillåten trailervikt utan bromsar	kg	750
Max. kombinerad vikt utan bromsar	kg	2050
Max. tillåten trailervikt med bromsar	kg	1500
Max. kombinerad vikt med bromsar	kg	2500

Kapacitet

Vänddiameter - yttre	mm	3280
Vänddiameter - inre	mm	1200
Max. körhastighet	km/h	20

Bullernivå

Passering - utomhus (EU 2015/96 Ann. III)	dB(A)	81
Förarplats - insida (EU 1322/2014 Ann. XIII)	dB(A)	88

Motor

Modell	Kubota WG-972-G-E4	
EU-norm		Stage V
Motoreffekt	hk/kW	33 / 24
Bränsletankens volym (bensin)	l	45
Bränsleförbrukning (EN 15429-2)	l/h	6,9

EU fordonssklass

T2a

Typgodkännande

EU förordning 167/2013

¹⁾ Inkluderar: 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.





Sop-/sugmaskin

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

Uppsamlingsstank	Som standard, har uppsamlingsstanken ett roterande filtersystem och en färskvattentank med en kapacitet på 100 l.
Främre borstenhet	Standardenheten består av två främre borstar, var och en försedd med ett vattenmunstycke och ett sugmunstycke. Detta nyutvecklade sugmunstycke har konstruerats med färre mekaniska delar för lägre drifts- och underhållskostnader. Nytt slutarsystem säkerställer maximal uppsugning samtidigt som risken för blockering minimeras.
Noshjul	För att justera höjden på borstarna.
Uppsamlingsstankens stativ	Med stativet för att montera, demontera och förvara uppsamlingsstanken kan du montera/demontera uppsamlingsstanken på bara 1 minut, vilket stöder maskinens multifunktionalitet.
Vattennivåmätare/-indikator	Det finns en vattenmätare på sidan av uppsamlingsstanken och en vattenindikator i hytten. De ger en utmärkt överblick över din vattenförbrukning och kapacitet.
Extern sugslang	Det utdragbara slangsystemet är praktiskt för område som inte kan nås av sop-/sugsystemet. Med enkel åtkomst, bra mobilitet och utmärkt sugprestanda, rengöringsuppgifter runt papperskorgar, bänkar, steg, träd och andra hinder kan utföras på nolltid och med goda resultat. Specifikationer: 5 m x Ø150 mm.

Extra utrustning (tillval):

3:e och/eller 4:e borste	Sop-/sugmaskinen kan utrustas med 2-4 borstar - de två främre borstarna är standard och de två sidoborstarna är tillval. Varje borste är utrustad med ett vattenmunstycke för att förhindra att damm sprids medan enheten arbetar. De främre borstarna kan justeras på höjden via ett noshjul.
Högtrycksvätt	En integrerad högtrycksvätt med en kapacitet på ca. 100 bar och 6,5 l/min. finns som tillval. Med den ergonomiska lansen och en slanglängd på ca. 6 meter lämpar den sig för rengöring av skyltar, parkbänkar, sopkärl och liknande, men även för rengöring av själva maskinen.
Sugmunstycke med mittborste	Som ett alternativ till det nyutvecklade sugmunstycket är det möjligt att köpa sop-/sugmaskinen med Egholms vanliga sugmunstycke med mittborste.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2820
Bredd	mm	1200
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Längd med 3:e och 4:e borste	mm	3400
Bredd med 3:e och 4:e borste	mm	2100
Förvaringsmått		
Längd	mm	900
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	600
Vikt		
Vikt med hytt ¹⁾	kg	1205
Nyttolast med hytt	kg	405
Vikt - uppsamlingsstank	kg	179
Vikt - främre borstar, 2 borstar	kg	79
Vikt - 3:e och 4:e borste	kg	22
Uppsamlingsstank		
Uppsamlingsstank nettovolym (EN-15429-1)	l	450
Uppsamlingsstank bruttolym	l	546
Uppsamlingsstank belastning, max.	kg	300
Tipphöjd	mm	1300
Kapacitet färskvattentank	l	100
Sopsystem & prestanda		
Arbetsbredd - 2 borstar	mm	1200
Arbetsbredd upp till - 3:e / 4:e borste	mm	1650 / 2100
Vändradie - 2 borstar och uppsamlingsstank (vägg till vägg) (EN 15429-1)	mm	3520
Vändradie - 3/4 borstar och uppsamlingsstank (vägg till vägg) (EN 15429-1)	mm	4500
Borsthastighet	rpm	0-100
Borstens diameter Ø	mm	570
Sugrörsdiameter Ø	mm	150
Frigång under sugmunstycke	mm	55
Markfrigång under borstar	mm	140
Luftflöde	m³/h	2700
Lufthastighet	km/h	155
Dammnivåer: EU-norm PM10 och PM2.5		****
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: uppsamlingsstank, 2 borstar, 75 kg operatör och 90 % bränsleeffektivitet.



Skurdäck

- City Ranger 2260



1470 mm



2575 mm


1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Vattenförsörjning	Vattenförsörjning sker automatiskt från redskapsbärens A-ramme till alla 3 borstarna i det frontmonterade skurdäcket.
Effektivt vattensystem	En innovativ vattenhanteringsfunktion säkerställer en låg vattenförbrukning. När maskinen inte flyttar sig, stoppas vattnet efter 1.5 sekunder.
Stänkskydd	Skurdäcket har 1 st stänkskydd framtill och 2 st på varje sida. Alla 3 stänkskydd kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot nya. Stänkskydden på sidorna fungerar även som sidokjolar och skydda fästet vid en kollision.
Sugmunstycke - horisontellt	Den horisontella placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker via en hydraulisk höj-/sänkfunktion från kabinen.
Sugmunstycke - vertikalt	Den vertikala placeringen av sugmunstycket monterat på baksidan av bruksmaskinen sker manuellt via en räfflad knapp.
Sugskrapa på sugmunstycke	Sugskrapan på sugmunstycket kan justeras i höjd vid slitage eller byt ut mot en ny.
Skydd av sugmunstycke	Vid kollision, 2 gummirullar placerade på varje sida av munstycket kommer att skydda sugmunstycket.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2575
Bredd	mm	1470
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	910 / 370
Bredd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	1350 / 1470
Höjd (skurdäck / sugmunstycke)	mm	580 / 924
Vikt		
Vikt (skurdäck / sugmunstycke)	kg	110 / 50
Kapacitet		
Arbetsbredd	mm	1350
Lutningsvinkel (+ / -)		10
Kapacitet vattentank	l	100
Antal borstar	st.	3
Borsthastighet (med 2300 rpm motor)	rpm	260
Vattenflöde	l/min.	0,7
Körhastighet (rekommenderad)	km/h	5
Vänddiameter - yttre	mm	6000
Teoretisk prestanda	m ² /h	22000
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

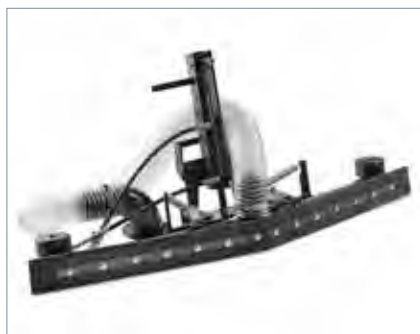



Video

EGHOLM

Ogräsborste

- City Ranger 2260



1068 mm



3850 mm



1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

- Hydrauliskt justerbara borstar** Den flexibla borsten styrs av maskinens hydraulsystem. Dess flexibilitet gör att du kan borsta $\frac{3}{4}$ av vägen runt en lyktstolpe.
- Stödbalk** Det är enkelt att fästa och lossa med den automatiska stödbalken.
- Borstreglering** Med borstregleringen justerar du borsthastigheten och borstriktningen för bästa resultat.
- Justerbar viktfördelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

- Mjuk ogräsborste** Den platta stålborsten lösgör och tar bort ogräs samtidigt som den är skonsam mot ytor. Perfekt för stenläggning som är känslig för märkning och behöver regelbunden ogrärensning.
- Hård ogräsborste** De hårda ogräsborstarna är en blandning av platta stålborst och stålvarer. Dessa är för tungt arbete på större, starkare ogräs. Perfekt för stenläggning och asfaltvägar som behöver regelbunden ogrärensning.
- Skydd** Skyddet förhindrar att ogräs sprids över ett brett område och för att samla upp ogräset under sugmunstycket.
- Sugmunstycke och uppsamlingstank** Ett dedikerat sugmunstycke gör det möjligt att kombinera ogräsborsten med sop-/sugmaskinens uppsamlingstank så att du kan suga upp det uppräckta ogräset i uppsamlingstanken direkt. Se sop-/sugmaskinens datablad för mer information.
- Motvikt** Om ogräsborsten används utan sop-/sugmaskinens uppsamlingstank, rekommenderar vi att använda en motvikt för balansering.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3850
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1500
Bredd	mm	1000
Höjd	mm	850

Vikt

Vikt (ogräsborste)	kg	115
--------------------	----	-----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	2100
Borsthastighet	rpm	0-114
Borstens diameter Ø	mm	675
Frigång under sugmunstycke	mm	90
Markfrigång under borsten	mm	330
Körhastighet	km/h	2-4

CE-certifierad enligt EU-direktiv





Rotor-/multiklippare 1200

- City Ranger 2260



1285 mm



2830 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Flytande funktion** Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.
- Steglös höjdjustering** Klipphöjden kan justeras steglöst via handtaget på gräsklipparen.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.

Extra utrustning (tillval):

- Toppfilter** För extra skydd mot överhettning av motorn rekommenderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med ett toppfilter när du klipper gräset. Kan inte användas i samband med en gräsupsamlare.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklipparsats** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsupsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2830
Bredd	mm	1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1080
Bredd	mm	1285
Höjd	mm	580

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	100
----------------------	----	-----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	100
Antal klipparblad	st.	2
Klippfästighet (tipphastighet)	m/s.	73
Klippbredd	mm	1210
Justerbar klipp höjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15730
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	12100
Teoretiskt klippområde - uppsamling	m ² /h	12100

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	13
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.





Rotor-/multiklippare 1500

- City Ranger 2260



1582 mm



3080 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk tippningsfunktion	Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
Hydraulisk höjdjustering	Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
Specialutvecklade blad	Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med mindre effekt.
Pianohjul	Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
Skyddsskärmar för gräsmatta	Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.
Flytande funktion	Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

Extra utrustning (tillval):

Toppfilter	För extra skydd mot överhettning av motorn rekommenderar vi att du utrustar din City Ranger 2260 med ett toppfilter när du klipper gräs.
Multiklipparsats	Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3080
Bredd	mm	1582
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	490
Vikt		
Vikt (rotorklippare)	kg	135
Vikt (multiklippare)	kg	143
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	135
Antal klipparblad	st.	3
Klipphastighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipp höjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Beroende på gräs och höjd.





Gräsuppsamlare

- City Ranger 2260 (till rotorklippare 1200)



1285 mm



3230 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Stativ/ram Den medföljande ramen möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av uppsamlingstanken. Stativet används också för förvaring av uppsamlings-tanken.

Hydraulisk tömningsfunktion Uppsamlingstanken kan tömmas utan att lämna sätet. Den hydrauliska tippningsfunktionen styrs från joysticken och locket på uppsamlingstanken öppnas automatiskt när det lutas.

Tipphöjden kan justeras från 575 till 1860 mm, vilket gör det möjligt att tippa direkt i behållare inom detta höjdintervall.

Extra utrustning (tillval):

Lövuppsamlingsslang Det är också möjligt att ta bort löv med gräsuppsamlaren. När en lövuppsamlingsslang är monterad på uppsamlingstanken, kan du ta bort löv på platser där gräsklipparen inte kan arbeta - upp till 6 m. Den lätta lövuppsamlingsslangen är diskret monterad ovanpå uppsamlingstanken, när den inte används.

Gräspanel (10 mm) Uppsamlingstanken levereras som standard med ett 5 mm gräsfilter för att minimera luftburna partiklar vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar luftflödet och sugeffekten, och är en fördel vid arbete med fuktigt och tungt gräs.

Plastpanel Används för mycket fuktigt och klabbigt gräs. Plastpanelen förs in i uppsamlingstanken för att förhindra att gräsfiltret blockeras.

Multi- och rotorklipparsatser Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1200)	mm	3230
Bredd (med klippare 1200)	mm	1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Höjd med lövuppsamlingsslang	mm	2150

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	940
Höjd med / utan uppsamlingsslang	mm	2150 / 1950

Vikt

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	368 / 398
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	202
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	750
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd, min.-max.	mm	575-1860

Kapacitet

Luftflöde	m³/h	2400
Luft hastighet	km/h	120
Körhastighet	km/h	1-10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1200, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.





Häcksax

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Skydd	För montering på klippstången under transport och förvaring.
Stödbalk	Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
Hållare	För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

Häckklippare	Se datablad på nästa sida.
---------------------	----------------------------



Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3500
Bredd	mm	1600
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	1000
Bredd	mm	1600
Höjd	mm	1450
Vikt		
Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	115
Kapacitet		
Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.





Häcktrimmer

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

- Stödben** Häcktrimmeren är utrustad med stödben som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
- Hållare** För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

- Klippare** Se datablad på föregående sida.
- Motvikt** Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på City Ranger 2260 när du använder häcktrimmeren.



Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	4000
Bredd	mm	1400
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1000
Bredd	mm	500
Höjd	mm	1600

Vikt

Vikt (klippare)	kg	48
Vikt (arm)	kg	115

Kapacitet

Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	2700
Horisontell klipphöjd *	mm	300-2100
Horisontell räckvidd *	mm	1850
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	3
Oljeförbrukning	l/min.	20-28

CE-certifierad enligt EU-direktiv


* Klippbomsintervallet anges med monterad klippare.





Slagklippare

- City Ranger 2260

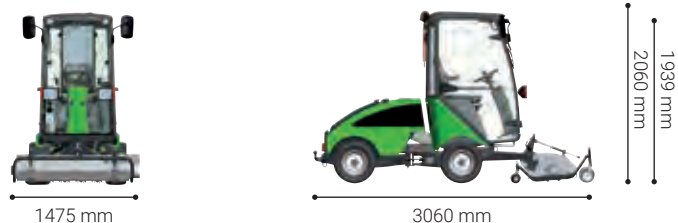

Standardutrustning:

Justering röjningshöjd Röjningshöjden justeras med de två framhjulens (grov- och finjustering). Grovjustering görs med sju justeringar i intervallet 0-110 mm. Finjustering utförs med en variabelt justerbar spak.

Extra utrustning (tillval):

Vertikalskärarknivar Genom att byta slagorna mot vertikala blad omvandlas slagklipparen till en vertikalskärare, som hanterar mossor och ogräs utan behov av bekämpningsmedel. Vertikalskäraren tar bort mossor samtidigt som den skär en tunn ränna i grästorven, så gräsrötterna luftas. Detta stärker gräset så att grästorven är mycket mer motståndskraftig mot ogräs.

Toppfilter Det rekommenderas att använda ett toppfilter för gräsklippning eftersom detta hindrar att kylaren blockeras av gräs och skyddar motorn.

Motvikt Vi rekommenderar att använda en motvikt bak på City Ranger 2260 när du använder slagklipparen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3060
Bredd	mm	1475
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	955
Bredd	mm	1475
Höjd	mm	530

Vikt

Vikt (slagklippare / vertikalskärare)	kg	154 / 151
---------------------------------------	----	-----------

Kapacitet

Antal slagor	st.	76
Antal vertikala blad (max.)	st.	38
Slag - arbetsbredd	mm	1225
Slag - arbetshöjd	mm	0-110
Rotation av blad	rpm	2800
Vertikalskärare - arbetsbredd	mm	1170
Vertikalskärare - arbetsdjup	mm	0-15

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	104
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv





Kantskärare

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

- Rotorklippare med två blad** Kantskäraren har två blad för optimal prestanda. Samtidigt som du skär kanten bearbetar maskinen också marken för ett perfekt resultat.
- Justerbart arbetsdjup** Arbetsdjupet regleras enligt markförhållandena, genom att justera stödhjulet.
- Vändbart blad** Gör det möjligt att skära utåt eller inåt.
- Justerbar förskjutning** Gör det möjligt att justera avståndet mellan maskin och arbetsområde.



1220-1370 mm



2640 mm

1939 mm
2060 mm

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2640
Bredd	mm	1220-1370
Höjd med hytt / störbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	540
Bredd	mm	930-1080
Höjd	mm	520

Vikt

Vikt (kantskärare)	kg	50
--------------------	----	----

Kapacitet


Markfrigångshöjd under klipparen	mm	140
Klippdjup (max.)	mm	95
Förskjutning	mm	150
Körhastighet	km/h	1-2

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippbar skopa

- City Ranger 2260

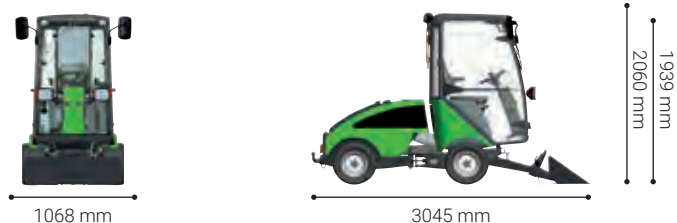

Standardutrustning:

Ett ergonomiskt hjälpredskap

Den tippbara skopan är ett ergonomiskt hjälpredskap som skyddar användaren från många tunga lyft och stora belastningar. Den förebygger således ryggproblem och får arbetstiden att räcka till bättre.

Robust stålkonstruktion

Skopan är stark och robust. Den är tillverkad av stål och har en lyftkapacitet på 125 kg. Den är således oöverträffad t.ex. när det gäller att flytta snö. Och den är inte mindre idealisk för trädgårdsanläggaren, som normalt arbetar med både sand, grus, jord och sten.

Hydraulisk tippfunktion

Den tippbara skopan kan hantera allt detta och komma fram på riktigt smala gångar. Den är enkel att lasta och har en hydraulisk tippfunktion, som är utom-ordentligt smidig att arbeta med. Skopan tippas t.ex. lätt över låga häckar och liknande hinder utan att skada något. Lasset kan spridas redan vid tippningen. Och skopan kan till på köpet "göra i ordning" efter sig genom att använda skopskåret för att jämna till det nya lagret, så att ytan ser vacker ut på en gång.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3045
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	705
Bredd	mm	1045
Höjd	mm	405

Vikt

Vikt (tippbar skopa)	kg	40
----------------------	----	----

Kapacitet


Volym	l	66
Lyftkapacitet	kg	125
Markfrigång under skopan	mm	430

CE-certifierad enligt EU-direktiv



Tippvagn

- City Ranger 2260

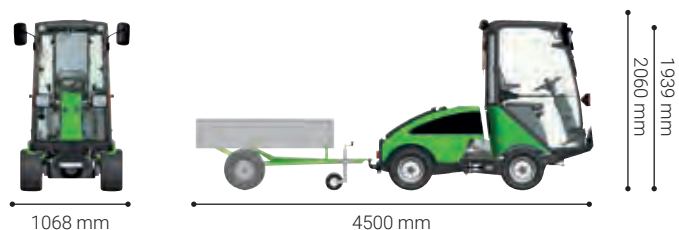

Standardutrustning:

- Stålchassi** Den tippbara vagnen har ett starkt byggt stålchassi med fast framlän och fasta sidor.
- Hydraulisk tippningsfunktion** Lossningen av vagnen på 0,44 m³ görs enkelt med joysticken från förarsätets komfort.
- Stödhjul** Stödhjulet möjliggör enkel montering, lossning och förvaring.

Extra utrustning (tillval):

- Sidoförlängningar** De valfria sidoförlängningarna ökar vagnens volym. Sidoförlängningarna är 40 cm höga.
- Belysning** Den galvaniserade balken med bakljus gör vagnen synlig i trafiken.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4500
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	2100
Bredd	mm	1025
Höjd	mm	850
Vikt		
Vikt (tippvagn)	kg	160
Kapacitet		
Plattform, längd	mm	1500
Plattform, bredd	mm	950
Plattform, höjd	mm	310
Plattform, höjd med sidoförlängning	mm	350
Volym	m ³	0,44
Volym med sidoförlängning	m ³	1,02
Lastbärarkapacitet, max.	kg	440
Lasthöjd	mm	850
CE-certifierad enligt EU-direktiv		



Plastflak - City Ranger 2260



1068 mm



2500 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

- Surringskrokar** Plastflakken har 4 surringskrokar för att spänna fast verktyg etc.
- Lättvikt** Plastflakken är tillverkad i PE-plast och är lätt att hantera.
- Låg lasthöjd** Underlättar ergonomisk lastning och minskar belastningen på ryggen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2500
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1185
Bredd	mm	880
Höjd	mm	585

Vikt

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	966 / 936
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	644 / 674
Vikt (plastflak)	kg	26

Kapacitet

Plattform, längd	mm	820
Plattform, bredd	mm	760
Plattform, höjd	mm	68-200
Volym	l	95
Lastbärarkapacitet, max.	kg	100
Lasthöjd	mm	900

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: lastbärare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.





Snöborste

- City Ranger 2260



Standardutrustning:

Trapetsmontering	Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbärens - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbärens.
Reversering av borsten	Möjlighet att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
Justerbar hastighet	Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.
Stödstativ	Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för enkel förvaring.
Justerbar viktfordelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Utökat borstskydd	Genom att montera ett borstskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
Antikorrosionsbehandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer


Mått		
Längd	mm	3260
Bredd	mm	1220
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	820
Bredd	mm	1220
Höjd	mm	650
Vikt		
Vikt (snöborste)	kg	104
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1220
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1150
Markfrigång under borsten	mm	420
Borstens diameter Ø	mm	550
Körhastighet	km/h	1-15
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	18300
Hanterar snödjup upp till	mm	150
Borsthastighet	rpm	0-240
Svängvinkel		25°
CE-certifierad enligt EU-direktiv		





Snöslunga

- City Ranger 2260

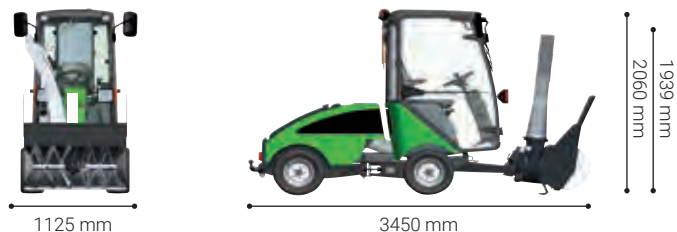

Standardutrustning:

Hydraulisk och elektrisk justering av utkastartratt

Utkastartrattens horisontella riktning justeras hydrauliskt via joystick från förarhytten. Vertikal justering görs via utkastartratt-kontakten i förarhytten.

Blad

Snöslungan har ett utbytbar skär.

Släpsko

De 2 släpskorna är justerbara i höjdlöd och säkerställer att skäret följer variationer i underlaget.

Säkerhetsfunktion

Vid eventuell igensättning är maskinen utrustad med fjäderbultar på matningsskruven för att skydda maskinen mot överbelastning.

Justerbar viktfördelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Motvikt

När snöslungan arbetar ensam - alltså utan salt- och sandspridare - MÅSTE motvikter monteras för att säkerställa god stabilitet.

Antikorrosions-behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3450
Bredd	mm	1125
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	1050
Bredd	mm	1125
Höjd	mm	1500

Vikt

Vikt (snöslunga)	kg	140
------------------	----	-----

Kapacitet

Arbetsbredd	mm	1100
Matningsintagets höjd	mm	600
Markfrigång under snöslungan	mm	370
Skrummatningens diameter	mm	395
Utmatningsstrutens diameter	mm	400
Axelvarv	rpm	1000
Körhastighet	km/h	1-7

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv





Snöplog

- City Ranger 2260



1300 mm



2850 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering

Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladet vid behov.

Säkerhetslutnings-system

Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

Gummiskär

100 mm hög, 25 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Gummi-skäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

Flytande släpskor

De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Justerbar viktfordelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2850
Bredd	mm	1300
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	515
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikt

Vikt (snöplog)	kg	66
----------------	----	----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	420
Körhastighet	km/h	1-20
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	26000

CE-certifierad enligt EU-direktiv





Video

EGHOLM

Vikplog - City Ranger 2260

Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering	Varje sida/blad kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladen vid behov.
Vibrationsdämpning	A-ram med integrerad vibrationsdämpning, vilket ökar komforten och minskar buller.
Vulkollan-skär	125 mm hög, 25 mm tjock och 700 mm bred. Det vulkaniserade skäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Vikplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
Stålskär	Vikplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
Säkerhetslutningsfunktion	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen för vikplogens mindre del minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.
Justerbar viktfördelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
Flytande släpskor	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att plogen följer markvariationer.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.
----------------------------------	--



Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3000
Bredd (rak)	mm	1400
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	500
Bredd	mm	1400
Höjd	mm	600
Vikt		
Vikt (vikplog)	kg	118
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1400
Arbetsbredd - vinklad	mm	1200-1400
Arbetsbredd - 30°, Y- & V-form	mm	1200
Markfrigång under skäret	mm	240
Markfrigång under stödbalken	mm	215
Körhastighet	km/h	1-20
Hanterar snödjup upp till	mm	500
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	28000
CE-certifierad enligt EU-direktiv		





Salt- och sandspridare

- City Ranger 2260



1068 mm



2690 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Hållbart material	Denna spridare är tillverkad i rostfritt stål och har en hög hållbarhet. Den har två motorer för individuella justeringar av spridarskivan och omröraren för optimerad spridning. Den har optimerats med gummitätningar för en tätare passform. 91 kg.
Omrörare	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av härdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
Materialförvaring	Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
Stativ	Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
Start-/stoppfunktion	Start-/stoppfunktionen säkerställer att spridningen följer fordonets rörelse. All spridning stoppar när fordonet står stilla.

Extra utrustning (tillval):

Presenning	Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.
Nummerskyltsats - bak	Hållaren för den bakre nummerskylten rekommenderas när salt- och sandspridaren är monterad, om maskinen ska användas på allmänna platser (enligt nationella lagar).
Antikorrosionsbehandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2690
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1250
Bredd med stativ	mm	880
Höjd med stativ	mm	1290
Vikt		
Vikt med hytt ¹⁾	kg	1052
Nyttolast med hytt	kg	558
Vikt (spridare)	kg	91
Vikt (stativ)	kg	31
Spridare		
Volym	l	240
Spridare belastning, max.	kg	330
Lasthöjd	mm	1290
Kapacitet		
Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-20
Materialmängd per m²		
Salt ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

²⁾ Beroende på spridningsmaterial, bredd och förhållanden.



Honest Work.

Egholm A/S utvecklar, producerar och marknadsför redskapsbärare som håller vägar, parker och utomhusområden rena och inbjudande året runt. Vi levererar funktionella kvalitetsmaskiner och redskap till människor som gör en hederlig dags arbete för att hålla våra städer rena och attraktiva. Med specialredskap utvecklade för maskinerna, levererar Egholms maskiner perfekta resultat oavsett uppgift. Byggd av hantverkare i Danmark, används Egholms maskiner i städer och parker över hela världen.

Honest Machines.

Egholms redskapsbärare utvecklas av människor som brinner för teknik och innovation. Vi lyssnar på de som kör, använder och servar Egholms maskiner, eftersom de är de sanna experterna. Det är vårt uppdrag att konstruera, bygga och marknadsföra redskapsbärare som levererar perfekta resultat i verkliga livet. Egholms maskiner är ärliga maskiner - inte bara för att de levererar komfort, säkerhet och starka slutresultat: de är även en bra investering för kommande år och ger dig enastående avkastning på din investering.

Honest People.

Vi vill att du ska se oss som din partner på alla sätt. Och vi insisterar alltid på tillförlitlighet, förtroende och ärlighet i vårt samarbete med dig och med vårt nätverk av återförsäljare och servicepartners. Vi är uppriktiga och direkta i vår kommunikation och i våra kontakter med alla. Vår tro på hårt arbete och ovilja att kompromissa hjälper oss att leverera den kvalitet som vi är kända för. Och vi tror även att det återspeglas av de maskiner vi bygger för dig.

Egholm A/S

Transportvej 27
7620 Lemvig, Danmark
T.: +45 97 81 12 05
www.egholm.se - info@egholm.dk

19.05.2025